




# 自动化生产线解决方案 产品快速选型指南

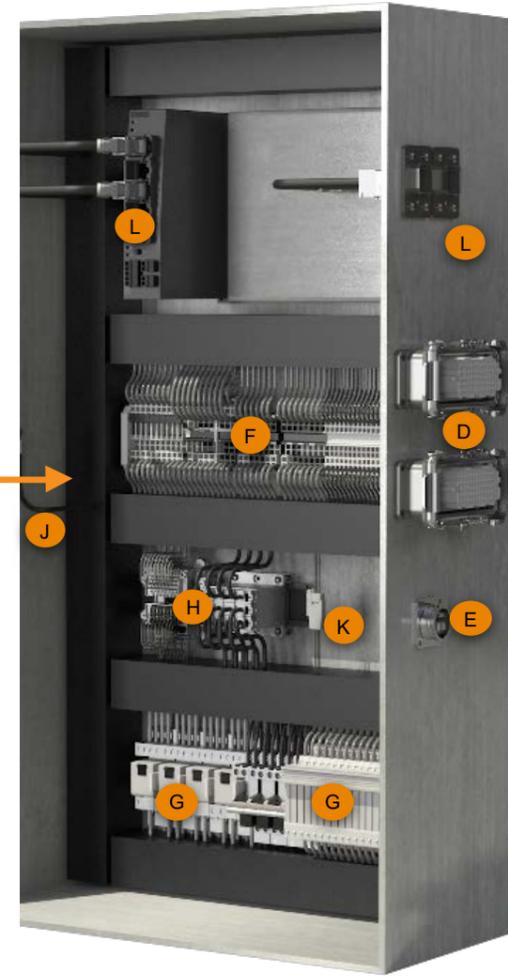

## 目录

### 流水线，输送线上的解决方案

M8 M12 系列产品 .....	A
ARISO 非接触连接 .....	B
Intercontec 系列产品 .....	C

### 电气控制柜的解决方案

重载连接器 .....	D
圆形塑料连接器 .....	E
导轨接线端子 .....	F
导轨安装继电器 .....	G
Dynamic 分线连接器 .....	H
PIDG 绝缘端子及接头 .....	J
RITS 连接器 .....	K
工业 RJ45 连接器 .....	L

随着中国制造 2025 及工业 4.0 的驱动，大部分传统工厂将被转型成智能化工厂。面临着自动生产线的升级换代，机器人的综合应用，各种智能设备及机械控制需要应用大部分连接更可靠，质量更稳定，选型更广泛的电气连接产品。TE Connectivity 将为这个行业提供全面的连接解决方案，产品覆盖可以从控制柜内、外连接的重载连接器，圆形塑料连接器，到控制柜体内导轨应用的接线端子，导轨继电器，分线连接器，并且覆盖到流水线、输送线结合传感器应用的 M8，M12 传感器连接器和通讯连接器。



# M8 M12 系列产品

## 优势

- 通过无差错现场安装连接器，减少安装和工具成本
- 在广泛的应用和严苛环境中使用可靠的 M8/M12 连接器，延长设备寿命
- 支持更高的带宽需求 - 最高可达到 10 Gb/s
- 解决方案种类齐全，包括定制和通用型市售电缆组件，可实现一站式采购并可减低 TCO

## 应用

- 工业自动化
- 汽车制造生产线
- 机床
- 半导体制造
- 工厂自动化设备
- 视觉系统
- 工业以太网交换机

## 特点

- M8 符合 IEC61076-2-104 标准规范
- M12 符合 IEC61076-2-101 标准规范
- IP67 防护等级

产品尺寸	位数	额定电压	额定电流
M8	3	60V	4A
	4	30V	4A
M12	2	250V	4A
	3	250V	4A
	4	250V	4A
	5	125V	4A
	8	60V	2A

## M12 编码类别

编码图示	编码代号	主要用途
	A	适用于传感器，连接 DeviceNet, IO Line 和 Profibus
	B	现场总线连接，适用于 Profibus 和 Interbus
	D	适用于工业以太网, Profi net, Ethernet/IP 和 EtherCat

## M8 现场安装连接器

直线型非屏蔽 (公头)	弯角型非屏蔽 (公头)	直线型屏蔽 (公头)	弯角型屏蔽 (公头)
直线型非屏蔽 (母头)	弯角型非屏蔽 (母头)	直线型屏蔽 (母头)	弯角型屏蔽 (母头)

## M12 现场安装连接器

直线型非屏蔽 (公头)	弯角型非屏蔽 (公头)	直线型屏蔽 (公头)	弯角型屏蔽 (公头)
直线型非屏蔽 (母头)	弯角型非屏蔽 (母头)	直线型屏蔽 (母头)	弯角型屏蔽 (母头)

## 产品料号命名规则

M8 现场安装连接器	M12 现场安装连接器																
<p>固定</p> <p>T 4 0 1 X 0 X X X X - 0 0 0</p> <p>产品外形 0: 直线型母头 1: 直线型公头 2: 弯角型母头 3: 弯角型公头</p> <p>屏蔽/非屏蔽 0: 非屏蔽 1: 屏蔽</p> <p>电缆格兰头规格 8: P/T 1/8 (电缆外径3.5-5.55mm) 9: M11 (电缆外径3.5-5.55mm)</p> <p>位数 03: 3位 04: 4位</p> <p>端子电镀规格 1: 镍底镀金 2: 镍底镀银</p>	<p>固定</p> <p>T 4 1 1 X X X X X X - 0 0 0</p> <p>产品外形 0: 直线型母头 1: 直线型公头 2: 弯角型母头 3: 弯角型公头</p> <p>编码 0: A编码 4: B编码 5: D编码</p> <p>屏蔽/非屏蔽 0: 非屏蔽 1: 屏蔽</p> <p>电缆格兰头规格 1: PG7 (电缆外径4-6mm) 2: PG9 (电缆外径6-8mm)</p> <p>端子电镀规格 1: 镍底镀金 2: 镍底镀银</p> <p>位数 02: 2位 03: 3位 04: 4位 05: 5位 08: 8位</p> <p>A 编码系列可以提供 12 位的产品。料号请参加下表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>直线型非屏蔽 (公头)</th> <th>弯角型非屏蔽 (公头)</th> <th>直线型屏蔽 (公头)</th> <th>弯角型屏蔽 (公头)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6-2271110-2</td> <td>6-2271122-2</td> <td>6-2271111-2</td> <td>6-2271123-2</td> </tr> <tr> <th>直线型非屏蔽 (母头)</th> <th>弯角型非屏蔽 (母头)</th> <th>直线型屏蔽 (母头)</th> <th>弯角型屏蔽 (母头)</th> </tr> <tr> <td>6-2271116-2</td> <td>6-2271128-2</td> <td>6-2271117-2</td> <td>6-2271129-2</td> </tr> </tbody> </table>	直线型非屏蔽 (公头)	弯角型非屏蔽 (公头)	直线型屏蔽 (公头)	弯角型屏蔽 (公头)	6-2271110-2	6-2271122-2	6-2271111-2	6-2271123-2	直线型非屏蔽 (母头)	弯角型非屏蔽 (母头)	直线型屏蔽 (母头)	弯角型屏蔽 (母头)	6-2271116-2	6-2271128-2	6-2271117-2	6-2271129-2
直线型非屏蔽 (公头)	弯角型非屏蔽 (公头)	直线型屏蔽 (公头)	弯角型屏蔽 (公头)														
6-2271110-2	6-2271122-2	6-2271111-2	6-2271123-2														
直线型非屏蔽 (母头)	弯角型非屏蔽 (母头)	直线型屏蔽 (母头)	弯角型屏蔽 (母头)														
6-2271116-2	6-2271128-2	6-2271117-2	6-2271129-2														



产品料号命名规则

M8 预制电缆组件	M12 预制电缆组件
<p>屏蔽/非屏蔽 5: 非屏蔽线 6: 屏蔽线</p> <p>单/双头 1: 单头 2: 双头</p> <p>一侧规格 1: M8直线型公头 2: M8弯角型公头 3: M8直线型母头 4: M8弯角型母头</p> <p>电缆类型 1: 黑色PVC 2: 灰色PUR (AWG24-0.25mm<sup>2</sup>UL)</p> <p>另一侧规格 0: 无 1: M8直线型公头 2: M8弯角型公头 3: M8直线型母头 4: M8弯角型母头</p>	<p>屏蔽/非屏蔽 5: 非屏蔽线 6: 屏蔽线</p> <p>单/双头 1: 单头 2: 双头</p> <p>一侧规格 1: M12直线型公头 2: M12弯角型公头 3: M12直线型母头 4: M12弯角型母头</p> <p>电缆类型 1: 黑色PVC 2: 灰色PUR (AWG24-0.25mm<sup>2</sup>UL)</p> <p>另一侧规格 0: 无 1: M12直线型公头 2: M12弯角型公头 3: M12直线型母头 4: M12弯角型母头 5: M8直线型公头 6: M8弯角型公头 7: M8直线型母头 8: M8弯角型母头</p>

M12 面板安装连接器带电线		产品料号命名规则
板前安装型 (公头)	板前安装型 (母头)	
		<p>产品外形 0: 后安装 公头 1: 后安装 母头 2: 前安装 公头 3: 前安装 母头</p> <p>编码 0: A编码 4: B编码 5: D编码</p> <p>位数 02: 2位 03: 3位 04: 4位 05: 5位</p> <p>电缆长度 001: 0.2米 002: 0.5米 003: 1.0米 004: 1.5米 005: 3.0米 006: 7.0米 007: 10.0米</p>
板后安装型 (公头)	板后安装型 (母头)	

# ARISO 非接触连接



### 特点

在传统连接方式由于空间限制、震动和污垢而达到其局限性的情况下，非接触连接可提供最高的设计灵活性并有助于减少维护和安装工作量。ARISO 非接触连接可以取代复杂昂贵的线束构造和滑环—支持在以前无法完成连接的地方进行连接。通过 ARISO 非接触连接，通常在严苛环境中（例如，水、灰尘或震动）影响连接性的问题，不会再影响电力、数据和信号的可靠传送。

### 优势

- 自由移动，包括倾斜、角度和中心偏差
- 设计灵活性以及成本节约，通过流体和墙壁传送电力和信号
- 易于即时连接 — 例如连接远程移动机器零件上的 IO 或传感器
- 自由旋转，允许以 360° 以上更快地旋转
- 无限的匹配循环，在潮湿且有灰尘的环境中，以降低维护成本
- 在恶劣的环境中通过振动阻力和完全密封的耦合器实现安全和可靠的连接

### 应用



机器人和工具更换



旋转台和物料搬运

也用在以下各种应用中

- 在传统连接器达到其局限性的地方。例如，由于匹配循环或恶劣的环境
- 在滑环或弹性电缆达到其局限性的地方。例如，需要免维护的高速旋转的情况
- 全新的地方。例如，需要通过墙壁和某些材料进行的连接

### 产品选型

产品料号	产品描述	输出信号数量	对接连接器	尺寸 (不含电缆)	功率水平	操作自由度	规格
2287598-1	TxM030S012PNP2a 发射端	2 PNP 信号	M12, 公头 编码 A, 4 位	M30x80mm	12 瓦特 工作电压: 24VDC 输出电流: 500mA	空气间隙: 最大 7mm 中心偏差: 最大 5mm 角度: 最大 30°	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IP67</li> <li>• 环境温度: -20°C 至 55°C</li> <li>• 储存温度: -25°C 至 100°C</li> <li>• 外壳材料: 镀镍黄铜</li> <li>• 开关频率 f: 500 Hz</li> <li>• CE、RoHS</li> </ul>
2287598-2	RxM030S012PNP2a 接收端	2 PNP 信号	M12, 母头 编码 A, 4 位				
2287598-3	TxM030S012PNP8a 发射端	8 PNP 信号	M12, 公头 12 位,				
2287598-4 *	RxM030S012PNP8a 接收端	8 PNP 信号	M12, 母头 12 位				
2287598-5 *	RxM030S012PNP8b 接收端	8 PNP 信号	M12, 母头 12 位				

\* 2287598-4 和 2287598-5 引脚选项不同，详细请查阅图纸。

### 其他技术特征

- 功率输入反极性保护
- 过热保护
- 功率输出短路保护 / 数据输出短路保护
- 异物保护
- 数据输入 / 输出反极性保护
- 动态配对
- 工作范围内 / 状态正常指示 (12 位型)



# Intercontec 连接器

凭借全新 Intercontec 产品组合，TE Connectivity 提供多种解决方案让连接变得更轻松。Intercontec 连接器采用模块化设计，由几个部件组成，因此兼容性极高，可用于多种组合。该产品具有 speedtec 快速锁紧系统、可旋转外壳及 Crown 型线缆夹屏蔽端子等特点，从而可快速、可靠地使用连接器系统。我们通过专有技术和市场专业知识挑战现有标准。我们采用前瞻性方法研发未来连接器技术，为客户提供具有创新性、以市场为导向的解决方案。我们的连接器采用高度精密的工程原理，组装极为简单、高效。由于具备可靠性能，连接器还能缩短停工时间，让您的电机应用更高效。

## INTERCONTEC 产品系列

电源连接器 (系列 9)		信号连接器 (系列 6)		混合连接器 (系列 7)	
912	923	615	623	723	740
915	940	617	627		
917	958				
912 表示：尺寸为 12 的电源连接器					

## 重点产品

YTEC/ITEC 锁紧系统						
YTEC/ITEC	YTEC 连接器	ITEC 连接器	SPEEDTEC 锁紧系统	LOCKTEC 连接器	SINGLETEC 连接器	HTEC 连接器
使用卡合式自锁连接即可完全连接，并快速锁紧紧固件	ytec 系统只需使用一个安装孔	itec 可用于所有 ytec 插头布局中，并兼容所有插接 ytec 插头	旋转八分之一圈即可完成连接，并快速锁紧紧固件	适用于各系列连接器，具有注塑的特性	单芯电源连接器	电源、信号和数据连接集成在一个连接器中

## 产品类别

直母头	弯母头	直母座	直公头	弯公头	直公座	弯公座
带联结螺母的电缆连接器	带联结螺母的弯角电缆连接器	带联结螺母的设备连接器。接口：法兰、螺纹、埋头螺母等	带外螺纹的电缆连接器。用于机柜、墙壁等的其它型号	带外螺纹的弯角电缆连接器	带外螺纹的设备连接器	带外螺纹的弯角设备连接器



# 重载连接器

- 特点**
- 金属和热塑材料外壳
  - 提供功率、信号和数据连接用全系列产品
  - 模块化设计
  - 高电流解决方案

- 优势**
- 有效保证严苛环境下的可靠连接
  - 多种型号，客户选型便捷
  - 客户设计灵活，可自由 DIY 设备接口
  - 行业标准化接口可降低客户供应链风险

- 应用**
- 机器人控制柜的功率、信号和数据连接
  - 机器人手臂的功率、信号和数据连接
  - 机器人系统集成的功率、信号和数据连接
  - 生产线的电源、信号和数据连接

## 常用系列快速选型

外壳系列	外壳尺寸 长度 X 宽度	线缆出口 尺寸	插芯系列	位数	端子类型			冷压端子系列	额定电压	额定电流	适用的模组框架						
					螺钉	弹簧	冷压										
H3A (EMC)	26.8 X 26.8	PG11 M16 M20	HA-003	3	•				250V	10A	无						
				HA-004	4	•			400V	10A							
					HD-007	7		•		HD 端子		250V	10A				
				H10A	63 X 29.5	PG16/21 M20/25	HA-010	10	•	•		•	HTS HE/HA 端子	250V	16A	H10A-T1	
								HD-015	15			•		HD 端子	250V		10A
								HA-016	16	•		•	•	HE 端子	250V		16A
								HD-025	25	•		•	•	HD 端子	250V		10A
H16A	79 X 29.5	PG16/21 M20/25	HA-032	32	•	•	•	HE 端子	250V	16A	无						
H32A	82 X 56	PG21/29 PG36 M25/32 M40	HA-032	32	•	•	•	HE 端子	250V	16A	无						
H6B	60 X 43	PG16/21/29 M20/25/32	HDD-016	16			•	HD 端子	250V	10A	H6BN-T2						
				HDD-024	24			•	HD 端子	250V		10A					
				HE-006	6	•	•	•	HE 端子	500V		16A					
				HEE-010	10			•	HE 端子	500V		16A					
				HEEE-020	20			•	HE 端子	400V		16A					
H10B	73 X 43	PG16/21/29 M20/25/32	HDD-042	42			•	HD 端子	250V	10A	H10BN-T3						
				HE-010	10	•	•	•	HE 端子	500V		16A					
				HEE-018	18			•	HE 端子	500V		16A					
				HEEE-032	32			•	HE 端子	400V		16A					
H16B (EMC)	93.5 X 43	PG16/21/29 M25/32/40	HD-040	40			•	HD 端子	250V	10A	H16BN-T4						
				HDD-072	72			•	HD 端子	250V		10A					
				HE-016	16		•	•	HE 端子	500V		16A					
				HEE-032	32			•	HE 端子	500V		16A					
				HEEE-040	40			•	HE 端子	400V		16A					
				HEEE-048	48			•	HE 端子	400V		16A					
				HSB-006	6	•				690V		35A					

外壳系列	外壳尺寸 长度 X 宽度	线缆出口 尺寸	插芯系列	位数	端子类型			冷压端子系列	额定电压	额定电流	适用的模组框架	
					螺钉	弹簧	冷压					
H32B	94 X 82.5	PG21/29 PG36/42 M25/32 M40/50 M63	HD-080	80			•	HD 端子	250V	10A	无	
				HD-144	144			•	HD 端子	250V		10A
				HE-032	32	•	•	•	HE 端子	500V		16A
				HEE-064	64			•	HE 端子	500V		16A
				HEEE-080	80			•	HE 端子	400V		16A
				HEEE-096	96			•	HE 端子	400V		16A
H24B (EMC)	120 X 43	PG16/21 PG29 M20/25 M32/40	HD-064	64			•	HD 端子	250V	10A	H24BN-T6	
				HDD-108	108			•	HD 端子	250V		10A
				HE-024	24	•	•	•	HE 端子	500V		16A
				HEE-046	46			•	HE 端子	500V		16A
				HEEE-064	64			•	HE 端子	400V		16A
				HEEE-072	72			•	HE 端子	400V		16A
H48B	132 X 88	PG29/36 PG42 M32/40 M50/63	HD-128	128			•	HD 端子	250V	10A	无	
				HDD-216	216			•	HD 端子	250V		10A
				HE-048	48	•	•	•	HE 端子	500V		16A
				HEE-092	92			•	HE 端子	500V		16A
				HEEE-128	128			•	HE 端子	400V		16A
				HEEE-144	144			•	HE 端子	400V		16A

H32A 是 H16A 的双插芯外壳，另外还有三插芯，四插芯外壳可以选择。H32B 是 H16B 的双插芯外壳。H48B 是 H24B 的双插芯外壳。

模组框架 插芯系列	位数	端子类型			冷压端子系列	额定电压	额定电流
		螺钉	弹簧	冷压			
HMN-001	1			•	H 端子	1000V	200A
HMN-D2	2			•	N 端子	1000V	100A
HMN-002	2			•	S 端子	1000V	70A
HMN-003	3			•	M 端子	690V	40A
HMN-004	4			•	M 端子	830V	40A
HMN-004SC	4				光纤端子		
HMN-005	5		•			400V	16A
HMN-006	6			•	HE 端子	500/830V	16A
HMN-008	8			•	HE 端子	400V	16A
HMN-012	12			•	HD 端子	250V	10A
HMN-017	17			•	HD 端子	250V	10A
HMN-020	20			•	HE 端子	500V	16A
HMN-025	25			•	A 端子	50V	5A
HMN-D-SUB	9					50V	5A
HMN-RJ45					Quintax		
HMN-Dummy							
HMN-Pneumatic					气动端子		





# 圆形塑料连接器

- 特点**
- 电气性能：1 系列 600V/13A  
2 系列 250V/7.5A  
3 系列 600V/35A
  - 工作温度范围：-55° C to +125° C
  - 塑料材料采用 UL94 V-O 等级
  - 4 种尺寸规格支持多种位数。

- 应用**
- 控制柜的电源、信号和数据连接
  - 生产线的电源、信号和数据连接
  - 机器人系统集成的电源、信号和数据连接

- 优势**
- 带有极性，可以防错插
  - 公母对插可以是自由式和面板固定式
  - 螺纹拧紧
  - 插头侧可以配备不同的电缆配件

## 1 系列塑壳选型

外壳尺寸代码	外壳尺寸 (mm)			位数	类型	产品料号		
	A	B	C			母端外壳带方形法兰	母端外壳自由连接型	公端外壳
						配公针	配公针	配母针
11	28.58	23.75	24.77	4	标准极性	206061-1	206153-1	206060-1
13	32.54	27.23	28.07	9	标准极性	206705-1	206705-2	206708-1
17	36.45	33.27	34.26	9	标准极性	211767-1	无	211766-1
17	36.45	33.27	34.26	14	标准极性	183040-1	无	183039-1
17	36.45	33.27	34.26	16	标准极性	206036-1	206036-3	206037-1
23	44.45	44.02	45.42	24	标准极性	206838-1	206838-2	206837-1
23	44.45	44.02	45.42	37	标准极性	206151-1	206151-2	206150-1

外壳尺寸代码	外壳尺寸 (mm)			位数	类型	产品料号		
	A	B	C			母端外壳带方形法兰	母端外壳自由连接型	公端外壳
						配母针	配母针	配公针
11	28.58	23.75	24.77	4	反极性	206430-1	206430-2	206429-1
17	36.45	33.27	34.26	9	反极性	211769-1	211769-3	211768-1
17	36.45	33.27	34.26	14	反极性	206043-1	206043-3	206044-1
23	44.45	44.02	45.42	37	反极性	206306-1	206306-2	206305-1

## 1 系列端子选型

线径规格		绝缘外径 Dia.[mm]	电镀	产品料号					
AWG	mm2			母端子	公端子	接地公端子	压接工具	退针工具	
26-24	0.12-0.20	0.90-1.40	镀金	66109-4	66107-4	164162-2	91515-1 或 58495-1	ERGOCRIMP 工具	305183
			镀锡	1-66109-7	1-66107-1	164162-1			
24-20	0.20-0.56	1.0-2.03	镀金	66103-4	66105-4	164163-2			
			镀锡	1-66105-9	1-66103-8	164163-1			
18-14	0.8-2.0	2.03-2.54	镀金	66360-4	66361-4	164164-2	91519-1		
			镀锡	66360-7	66361-7	164164-1			

## 2 系列塑壳选型

外壳尺寸代码	外壳尺寸 (mm)			位数	类型	产品料号		
	A	B	C			母端外壳带方形法兰	母端外壳自由连接型	公端外壳
						配公针	配公针	配母针
11	28.58	23.75	24.77	8	标准极性	205841-1	205841-2	205838-1
11	28.58	23.75	24.77	9	标准极性	206486-1	206486-2	206485-1
17	36.45	33.27	34.26	28	标准极性	205840-3	206152-1	205839-3
23	44.45	44.02	45.42	63	标准极性	205843-1	205843-2	205842-1

外壳尺寸代码	外壳尺寸 (mm)			位数	类型	产品料号		
	A	B	C			母端外壳带方形法兰	母端外壳自由连接型	公端外壳
						配母针	配母针	配公针
11	28.58	23.75	24.77	8	反极性	206433-1	206433-2	206434-1
17	36.45	33.27	34.26	28	反极性	206038-1	206038-2	206039-1
23	44.45	44.02	45.42	57	反极性	206438-1	206438-2	206437-1

## 2 系列端子选型

线径规格		最大绝缘外径 Dia.[mm]	电镀	产品料号			
AWG	mm2			母端子	公端子	压接工具	退针工具
28-24	0.08-0.20	1.02	30u' 金 散金	66505-9	66507-9	91503-1	91285-1
				5-66505-9	1658540-2		
26-22	0.12-0.40	1.27	30u' 金 散金	745253-6	745254-6	91525-1	
24-20	0.2-0.6	1.52	30u' 金 散金	66504-9	66506-9	91503-1	
				1658537-2	1658539-2		

### 3 系列塑壳选型

外壳尺寸代码	外壳尺寸 (mm)			位数	类型	产品料号		
	A	B	C			母端外壳带方形法兰配公针	母端外壳自由连接型配公针	公端外壳配母针
17	36.45	33.27	34.26	3	标准极性	206036-2	206207-1	206037-2
23	44.45	44.02	45.42	7	标准极性	206137-1	206137-2	206136-1
17	36.45	33.27	34.26	3	反极性	206425-1	206425-2	206426-1
23	44.45	44.02	45.42	7	反极性	206227-1	206227-2	206226-1

### 3 系列端子选型

线径规格		绝缘外径 Dia.[mm]	电镀	产品料号					退针工具
AWG	mm <sup>2</sup>			母端子	公端子	接地公端子	压接工具		
16-12	1.25-3.0	3.43-4.06	镀锡	66740-8	66261-1	66262-1	手柄 69710-1 刀模 90145-2 或 90145-1	ERGOCRIMP 工具	91019-3
			镀金	66740-6	66261-2	66262-2			
			镀银	66740-2	66261-4	66262-4			
10	5.0-6.0	4.83-5.59	镀锡	66741-8	66259-1	66260-1	手柄 69710-1 刀模 90140-1	Heavy Head Hand Tool 90382-2(AWG 16-10) 90384-1(AWG 8-10)	91019-3
			镀金	66741-6	66259-2	66260-2			
			镀银	66741-2	66259-4	66260-4			

### ERGOCRIMP 工具

工具料号	描述	
539635-1	不带刀模的手柄	
539668-2	可以压接三种线规的刀模 0.2-0.5 平方 0.75-1.5 平方 1.5-2.5 平方 可以用于 Type III + 及 Type XII 端子的压接	

### 附件选型

#### 标准型电缆尾夹


外壳尺寸代码	支持最大电缆外径 (mm)	产品料号
11	8.36	1-206062-4
13	11.51	206966-7
17	11.51	206070-8
23	17.86	206138-8

#### 加大型电缆尾夹

外壳尺寸代码	支持最大电缆外径 (mm)	产品料号
11	11.51	206358-5
13	17.86	207008-5
17	17.86	206322-9
23	28.58	206512-5

#### 塑料保护盖

外壳尺寸代码	支持产品的系列			产品料号
11	1	2		208800-1
13	1			213485-1
17	1	2	3	208652-1
23	1		3	208680-1
23		2		208680-2

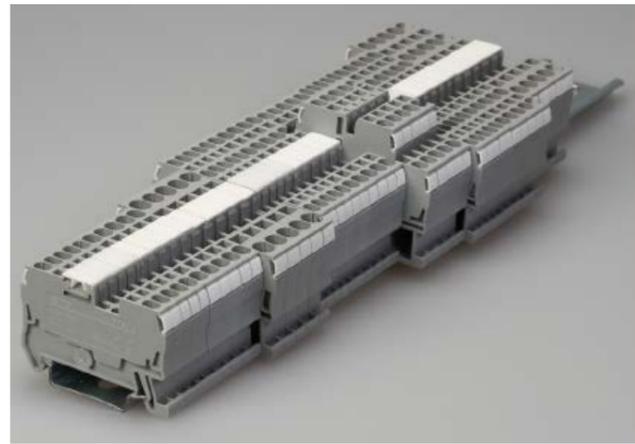

# 导轨接线端子

## 特点

- 高效的插入式桥接系统
- 可插拔式插头技术
- 种类齐全的标准化测试附件
- 清晰的标识系统

## 应用

- 生产线控制柜内接线
- 机器人控制柜内接线
- 电力控制柜内接线

弹片系列			螺钉系列		
DTS	一进一出		DTC	一进一出	
规格	1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 35 平方		规格	2.5, 4, 6, 10, 16, 35 平方	
DTS TW	一进二出		DTC TW	一进二出	
规格	1.5, 2.5, 4 平方		规格	2.5, 4 平方	
DTS TE	二进二出		DTC TE	二进二出	
规格	1.5, 2.5, 4 平方		规格	2.5, 4 平方	
DTS DO	双层端子		DTC DO	双层端子	
规格	2.5, 4 平方		规格	2.5, 4 平方	
DTS DOC	双层导通端子		DTC DOC	双层导通端子	
规格	2.5 平方		规格	2.5, 4 平方	
DTS 3L	三层				
规格	2.5 平方				

弹片系列			螺钉系列		
DTS SW	闸刀		DTC SW	闸刀	
规格	2.5 平方		规格	2.5, 4 平方	
DTS SSW	闸刀		DTC SSW	闸刀	
规格	4 平方		规格	4 平方	
DTS FU	保险丝		DTC FU	保险丝	
规格	4 平方		规格	4 平方	
			DTC EL	电流实验端子	
			规格	6 平方	
DTS PL	可插拔		DTC PL	可插拔	
规格	2.5 平方		规格	4 平方	



# PT 系列继电器 及其导轨安装底座

- 特点**
- 2 组或 4 组常开常闭触点
  - 额定电流
    - 2 组触点 12 A
    - 4 组触点 6 A
  - 直流或交流线圈
  - 机械式指示, 可选配 LED 和保护二极管
  - 带测试控件, 可以选择锁住。

- 优势**
- 继电器高度只有 29 mm
  - 开关能力高达 3000 VA
  - 低线圈功率损耗 (750 mW/1000 mVA)

- 应用**
- 电气控制柜
  - 机械设备控制柜
  - 机器人控制柜
  - 电力控制柜

	继电器型号 (带 LED)			继电器型号 (带 LED)		
		24VDC	230VAC		亚洲风格	欧洲风格
	2P	PT270L24 9-1415001-1	PT270T30 3-1415002-1	2P	PT2AN PT2AP	PT2EP
	4P	PT570L24 6-1415001-1	PT570T24 8-1415001-1	4P	PT5AN01 PT5AN02	PT5EP01 PT5EP02

## 继电器参数

**安规**

VDE	UL
40009108	E214025


## 一般参数

环境温度	-40 ~ +70° C
耐冷储存	-40° C /16 小时
耐热储存	85° C /16 小时
环境保护等级	RTII
振动	7g(常开触点) /4g(常闭触点)
冲击	20g(常开触点) /5g(常闭触点)
重量	30g


## 触点参数

触点类型	PT2 (2 对)	PT5 (4 对)
额定电压 最大开关电压	400VAC	240VAC
额定电流	12A	6A
开关容量	3000VA	1500VA
触点材质	AgNi90/10, 可选镀金	
推荐最低触点负载	12V (在 10mA)	
操作频率	有负载 360/ 小时; 无负载 36000/ 小时	
动作时间, DC 线圈	15ms	
释放时间, DC 线圈	10ms (无 PD)/18ms(有 PD)	
反弹时间, DC 线圈	6ms (常开触点); 8ms (常闭触点)	

## 线圈参数

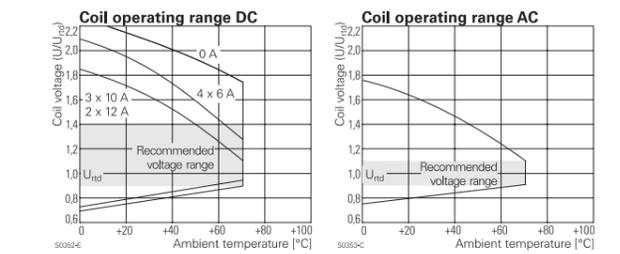

## 寿命参数

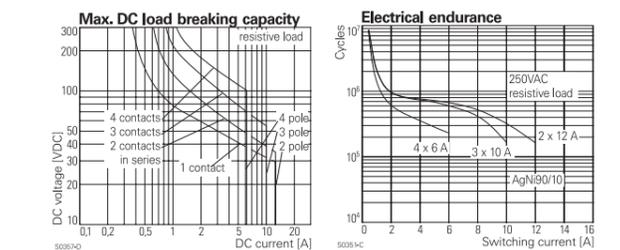

## 型号命名规则

### Product code structure

Typical product code **PT 5 7 0 730**

<b>型号</b>	PT Miniature Relay PT				
<b>触点布局</b>	<b>2</b>	2 form C contacts (2 CO contacts)			
	<b>3</b>	3 form C contacts (3 CO contacts)			
	<b>5</b>	4 form C contacts (4 CO contacts)			
<b>触点材质</b>	<b>7</b>	AgNi 90/10, with test button	<b>8</b>	AgNi 90/10 gold plated, with test button	
	<b>2</b>	AgNi 90/10, without test button	<b>3</b>	AgNi 90/10 gold plated, without test button	
<b>版本</b>	<b>0</b>	标准 2.8mm, 快插连接		<b>1</b>	PCB 针脚
<b>线圈</b>	Coil code: please refer to coil versions table				
Other types on request					

## 常用型号选型

型号	订货料号	触点种类	线圈类型	线圈电压
PT270L24	9-1415001-1	2 组常开常闭	DC 线圈 +LED	24VDC
PT270T30	3-1415002-1	2 组常开常闭	AC 线圈 +LED	230VAC
PT570L24	6-1415001-1	4 组常开常闭	DC 线圈 +LED	24VDC
PT570T30	8-1415001-1	4 组常开常闭	AC 线圈 +LED	230VAC

外形尺寸	针脚布局

2P 底座选型						
	型号	PT2AN				
	订货号	O-2271877-1				
	位数	2	尺寸 (mm)	76.5*22*31	IP 等级	IP10
	风格	亚洲	额定电流 (A)	10	插拔力 (N)	15-60
	螺钉带保护	否	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2000
两侧螺钉分布	4+4	工作温度	-40℃ -65℃	配用卡簧	无	
	型号	PT2AP				
	订货号	O-2271878-1				
	位数	2	尺寸 (mm)	76.5*22*31	IP 等级	IP20
	风格	亚洲	额定电流 (A)	10	插拔力 (N)	15-60
	螺钉带保护	是	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2000
两侧螺钉分布	4+4	工作温度	-40℃ -65℃	配用卡簧	无	
	型号	PT2EP				
	订货号	O-2271879-1				
	位数	2	尺寸 (mm)	69.6*25*29.2	IP 等级	IP10
	风格	欧洲	额定电流 (A)	12	插拔力 (N)	15-60
	螺钉带保护	否	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2000
两侧螺钉分布	4+4	工作温度	-40℃ -85℃	配用卡簧	O-2271884-1	

4P 底座选型						
	型号	PT5AN01				
	订货号	O-2271880-1				
	位数	4	尺寸 (mm)	76.5*29.2*31	IP 等级	IP10
	风格	亚洲	额定电流 (A)	7	插拔力 (N)	20-80
	螺钉带保护	否	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2000
两侧螺钉分布	7+7	工作温度	-40℃ -65℃	配用卡簧	无	
	型号	PT5EP01				
	订货号	O-2271881-1				
	位数	4	尺寸 (mm)	76.5*22*31	IP 等级	IP20
	风格	欧洲	额定电流 (A)	7	插拔力 (N)	20-80
	螺钉带保护	是	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2000
两侧螺钉分布	7+7	工作温度	-40℃ -65℃	配用卡簧	无	
	型号	PT5AN02				
	订货号	O-2271882-1				
	位数	4	尺寸 (mm)	70*31*29.1	IP 等级	IP10
	风格	亚洲	额定电流 (A)	10	插拔力 (N)	20-80
	螺钉带保护	否	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2500
两侧螺钉分布	6+8	工作温度	-40℃ -85℃	配用卡簧	O-2271884-1	
	型号	PT5EP02				
	订货号	O-2271883-1				
	位数	4	尺寸 (mm)	69.6*31*29.2	IP 等级	IP20
	风格	欧洲	额定电流 (A)	10	插拔力 (N)	20-80
	螺钉带保护	是	额定电压 (V)	300	绝缘耐压 (V)	2500
两侧螺钉分布	6+8	工作温度	-40℃ -85℃	配用卡簧	O-2271884-1	



## SNR 系列导轨安装继电器

- 特点**
- 1 组常开常闭触点
  - 额定电流 6A
- 应用**
- 一般应用于自动化控制柜
- 优势**
- 继电器只有 5 mm 厚度，带底座后只有 6.2mm 厚度
  - 感性线圈 170 mW
  - 加强绝缘 (保护等级 class II)


## RT 系列继电器组合件选型

- 特点**
- 1 组或 2 组常开常闭触点
  - 1 组或 2 组常开触点
  - 额定电流 1 组触点 16A  
2 组触点 8A
  - 直流或交流线圈
  - 5 kV/10 mm 线圈触点，加强绝缘
  - 环境温度范围直流线圈 85° C
- 应用**
- 一般应用于自动化控制柜
- 优势**
- 继电器只有 5 mm 厚度，带底座后只有 6.2mm 厚度
  - 感性线圈 170 mW
  - 加强绝缘 (保护等级 class II)



产品型号	订货编号	线圈电压	触点	触点材料	底座型号	底座型号	继电器型号
ST3P2LC4	3-1416100-0	24 VDC	1 Form C (CO)	AgSnO <sub>2</sub> , 镀金	ST3FLC4	螺钉端子	V23092-S1024-A201
ST3P3LB2	3-1416100-1	12 VDC		AgSnO <sub>2</sub>	ST3FLC4		V23092-S1012-A301
ST3P3LC4	3-1416100-2	24 VDC		AgSnO <sub>2</sub>	ST3FLC4		V23092-S1024-A301
ST3P3SM5	3-1416100-3	115 VDC/VAC		AgSnO <sub>2</sub>	ST3FSM5		V23092-S1060-A301
ST3P3TP0	3-1416100-4	230 VDC/VAC		AgSnO <sub>2</sub>	ST3FTP0		V23092-S1060-A301
ST4P2LC4	3-1416100-5	24 VDC		AgSnO <sub>2</sub> , 镀金	ST4FLC4	弹簧端子	V23092-S1024-A201
ST4P3LB2	3-1416100-6	12 VDC		AgSnO <sub>2</sub>	ST4FLC4		V23092-S1012-A301
ST4P3LC4	3-1416100-7	24 VDC		AgSnO <sub>2</sub>	ST4FLC4		V23092-S1024-A301
ST4P3SM5	3-1416100-8	115 VDC/VAC		AgSnO <sub>2</sub>	ST4FSM5		V23092-S1060-A301
ST4P3TP0	3-1416100-9	230 VDC/VAC		AgSnO <sub>2</sub>	ST4FTP0		V23092-S1060-A301

产品型号	订货编号	线圈电压	触点	触点材料	底座型号	模块型号	继电器型号	
RT3S4LC4	4-1415073-1	24VDC	1 Form C (CO)	AgNi 90/10	RT78726	PTML0024	RT314024	
RT3S4R24	5-1415073-1	24VAC				PTML0524	RT314524	
RT3S4S15	5-1415528-1	115VAC				PTML0730	RT314615	
RT3S4T30	6-1415073-1	230VAC				PTML0730	RT314730	
RT3S5LC4	7-1415073-1	24VDC				PTML0024	RT315024	
RT3S5R24	8-1415073-1	24VAC		AgNi 90/10, 镀金		PTML0524	RT315524	
RT3S5T30	9-1415073-1	230VAC		AgNi 90/10, 镀金		PTML0730	RT315730	
RT4S4LC4	1-1415073-1	24VDC		2 Form C (CO)		AgNi 90/10	PTML0024	RT424024
RT4S4R24	2-1415073-1	24VAC					PTML0524	RT424524
RT4S4S15	8-1415532-1	115VAC					PTML0730	RT424615
RT4S4T30	3-1415073-1	230VAC	PTML0730		RT424730			
RT4S5LC4	1415074-1	24VDC	PTML0024		RT425024			
RT4S5R24	1-1415074-1	24VAC	AgNi 90/10, 镀金		PTML0524	RT425524		
RT4S5T30	2-1415074-1	230VAC	PTML0730	RT425730				

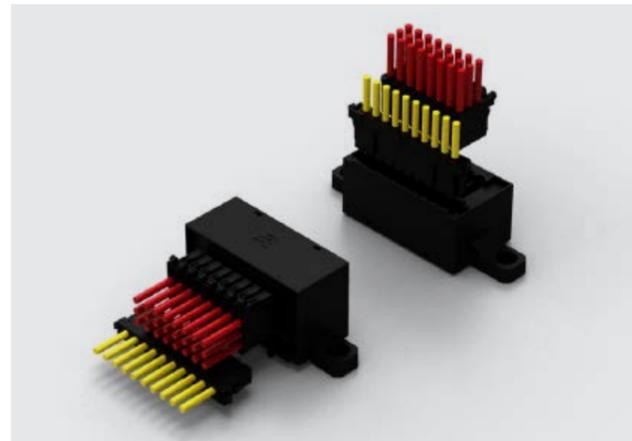

## Dynamic 信号分线连接器

- 特点**
- 通过接线盒实现 8 组线路分布
  - 产品属于 Dynamic 家族，拥有 Dynamic 1000 系列的产品特点
  - 额定电压 250VDC / 5A
- 应用**
- 控制柜内信号分线连接
- 优势**
- 集成化设计，充分节省空间
  - 产品壳体上线路标识清晰可以固定于面板或者导轨
  - 插头插入分线盒中有清脆的响声确保连接到位

### D1500T 分线连接器

产品示意图					
产品描述	插头塑壳 3P	插头塑壳 10P	分线连接器 水平出线式安装	分线连接器 垂直出线式安装	附件 导轨底脚
产品料号	1-1827579-1	1971150-1	1971151-1	1971151-2	1971182-1
线路接线原理图					


需配用 D1000 系列端子

### D1000 端子及推荐工具选型

线径		绝缘外径 [mm]	尺寸标记	电镀	产品料号				退针工具
AWG	mm2				母端子	推荐手动压接工具			
					PEW12	CERTI-CRIMP II	CS-10		
30-28	0.05-0.10	0.6-1.2	S	镀金	1827586-2	1762952-1	2119144-1	2255139-1	1891526-1
				镀锡	—				
28-22	0.08-0.37	1.08-1.6	M	镀金	1827587-2	1762846-1	2119141-1	2255140-1	
				镀锡	1871743-1				
28-22	0.08-0.37	1.08-1.9	L	镀金	1827588-2	1762850-1	2119143-1	2255141-1	
				镀锡	1871744-1				
22-18	0.34-0.87	1.4-2.2	2L	镀金	1827589-2	1762625-1	2119142-1	2255142-1	
				镀锡	1871745-1				


另外可以提供连续料带的端子

### D1500T 分线连接器应用举例

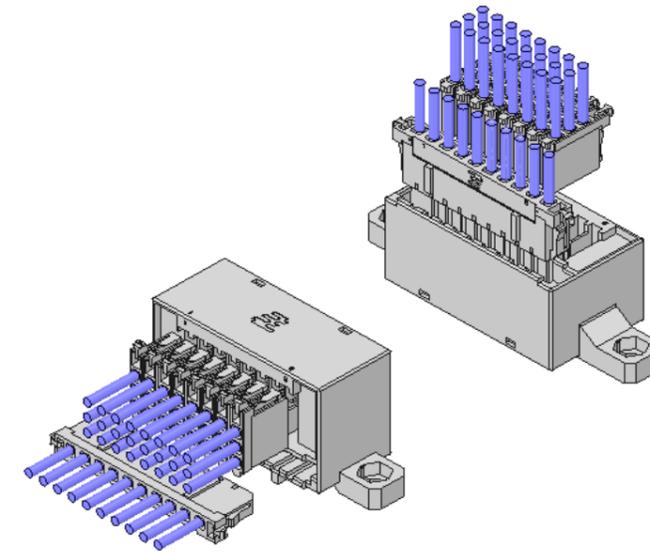


#### 1. 面板安装型

该产品可以根据设备内的布局的需求水平或垂直安装在面板上。两边分别用螺钉螺母固定。安装非常简单，灵活。安装后接线只需要将压接好端子的插头依次按照槽位插入即可。

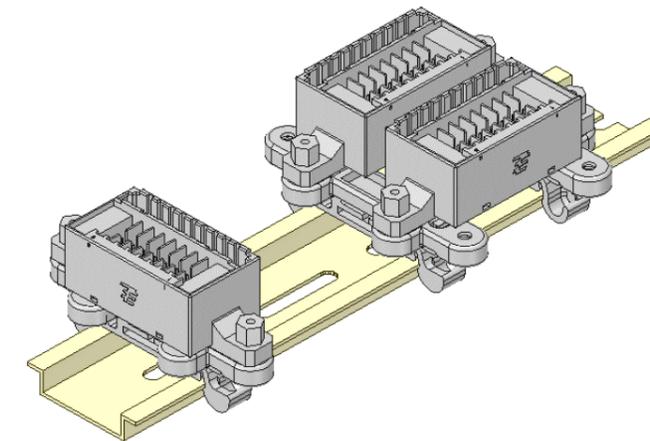

#### 2. 导轨安装型

如果希望安装到导轨上使用，只能使用垂直型，把导轨底脚和垂直分线连接器用螺钉螺母固定好，即可直接安装与导轨上使用。此外还可以用 2 枚导轨底脚安装两个横向分布于导轨的分线连接器，以方便不同方向布线的需求。

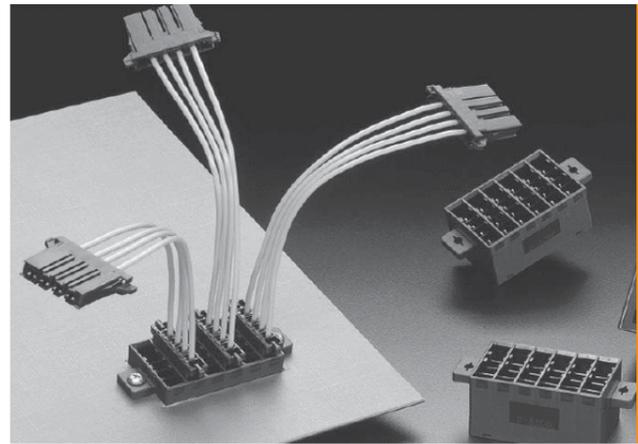

# Dynamic 电源分线连接器

- 应用**
- 生产线设备及控制柜供电
  - 电源保护继电器等的电源分线
  - 半导体生产设备单元间的电源分线
  - 电梯控制柜内的电源分线

**特点** 工厂自动化设备经常会有将功能分离的单元在最终工序中结合而构成一个设备。原先向各单元供给电源，多采用线路板分线的方法。故敝司开发了具有分线功能的分线连接器，而不节省了设备内的空间以及避免使用更多的接线端子及 PCB 板

- 优势**
- 该产品是运用连接可靠性优异并受到高度评价的 Dynamic 系列而构成的独特产品。它与接线端子相比，大幅降低了安装和维护成本。同时和端子相比，降低了使用和库存的成本。
  - 分线盒安装位置可随意设置。考虑到与中继面板连接器同时使用，配备面板开口型。还将配备固定在面板底部位置的安装方式。
  - 通过减少元件和安装工时以实现成本优势。每个电路电气连接后，无需贴装线路板和连接器。减少元件件数和贴装工时等，实现综合成本优势。

**D3100 分线连接器**

额定电压：250V

额定电流：8A（18 位）

产品种类：18 位（6P 3 排）  
24 位（6P 2X2 排）

**D3200 分线连接器**

额定电压：600V

额定电流：10A（24 位）

产品种类：24 位（4P 6 排）

**D5200 分线连接器**

额定电压：630V

额定电流：高达 37A

产品种类：12 位（4P 3 排）  
20 位（4P 5 排）

## D3100 分线连接器

产品示意图					
产品描述	插头塑壳 D3100S 6P	分线连接器 18 位（6P 3 排） 单侧出线 面板安装式	分线连接器 18 位（6P 3 排） 单侧出线 空中对接式	分线连接器 24 位（6P 2X2 排） 双侧出线 面板安装式	分线连接器 24 位（6P 2X2 排） 双侧出线 空中对接式
产品料号	1-178288-6	1376807-2	1376807-1	1971003-2	1971003-1
需配用 D3000 系列端子					
线路接线原理图					


## D3200 分线连接器

产品示意图					
产品描述	插头塑壳 D3200S 4P	分线连接器 24 位（4P 6 排） 顶部面板安装式	分线连接器 24 位（4P 6 排） 底部面板安装式	分线连接器 24 位（4P 6 排） 空中对接式	分线连接器 24 位（4P 6 排） 空中对接式
产品料号	1-178128-4	1-1827691-2 镀锡 1827691-2 镀金	1-1827691-3 镀锡 1827691-3 镀金	1-1827691-1 镀锡 1827691-1 镀金	1-1827691-1 镀锡 1827691-1 镀金
需配用 D3000 系列端子					
线路接线原理图					

### D3000 端子及推荐工具选型

线径		绝缘外径 [mm]	尺寸标记	电镀	产品料号		推荐手动压接工具			退针工具
AWG	mm2				母端子标准压力	母端子高压力	CCII	PEW12	CS-10	
28-24	0.08-0.2	0.8-1.4	S	镀金 0.38 μm	175216-2	1-175216-2	91565-1	N.A.	2255146-1	234168-1
				镀金 0.76 μm	175216-3	1-175216-3				
				镀锡	—	1-175216-5				
24-20	0.20-0.5	1.2-2.6	M	镀金 0.38 μm	175217-2	1-175217-2	91559-1	1762954-1	2255146-1	
				镀金 0.76 μm	175217-3	1-175217-3				
				镀锡	—	1-175217-5				
20-16	0.50-1.25	1.8-2.8	L	镀金 0.38 μm	175218-2	1-175218-2	91558-1	1762956-1	2255147-1	
				镀金 0.76 μm	175218-3	1-175218-3				
				镀锡	—	1-175218-5				
16-14	1.25-2.2	2.2-2.8	2L	镀金 0.38 μm	917511-2	1-917511-2	91560-1	N.A.	2255148-1	
				镀金 0.76 μm	917511-3	1-917511-3				
				镀锡	—	1-917511-5				
16-14	1.25-2.2	3.1-3.8	3L	镀金 0.38 μm	353717-2	1-353717-2	91561-1	N.A.	2255149-1	
				镀金 0.76 μm	353717-3	1-353717-3				
				镀锡	—	1-353717-5				

另外可以提供连续料带的端子

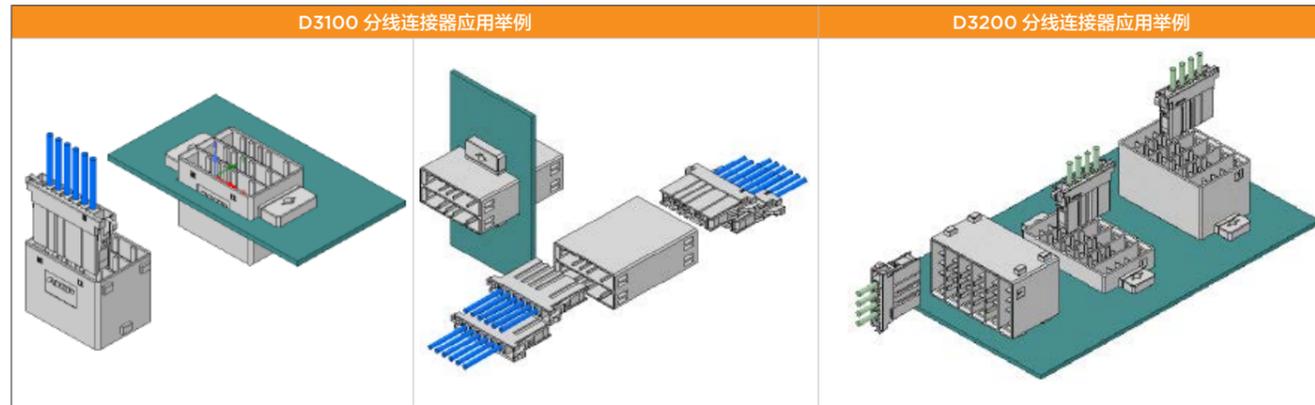


### D5200 分线连接器

产品示意图									
插头塑壳 4P		分线连接器 12位 (4P 3排) 顶部面板安装式		分线连接器 12位 (4P 3排) 底部面板安装式		分线连接器 12位 (4P 3排) 导轨安装横卧		分线连接器 12位 (4P 3排) 导轨安装纵卧	
产品料号 1-179958-4 X 键		1903146-1		1903146-2		1903146-3			
插头塑壳 4P		分线连接器 20位 (4P 5排) 顶部面板安装式		分线连接器 20位 (4P 5排) 底部面板安装式		分线连接器 20位 (4P 5排) 导轨安装横卧		分线连接器 20位 (4P 5排) 导轨安装纵卧	
产品料号 1-179958-4 X 键 2-179958-4 Y 键		2013285-1 X 键 2-2013285-1 Y 键		2013285-2 X 键 2-2013285-2 Y 键		2013285-3 X 键 2-2013285-3 Y 键			

需配用 D3000 系列端子

线路接线原理图

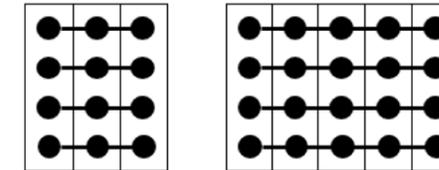

### D5000 端子及推荐工具选型

线径规格		绝缘外径 [mm]	尺寸标记	电镀	产品料号		
AWG	mm2				母端子	推荐手动压接工具 CCII	退针工具
20-16	0.50-1.25	1.8-3.23	SS	镀金 0.38 μm	1318986-2	91596-1	409158-1
				镀金 0.76 μm	1318986-3		
16-14	1.25-2.2	3.0-3.8	S	镀金 0.38 μm	316040-2	234170-1	
				镀金 0.76 μm	316040-3		
12-10	3.50-5.5	4.0-5.2	M	镀金 0.38 μm	316041-2	234171-1	
				镀金 0.76 μm	316041-3		
8	8.0	4.9-7.8	L	镀金 0.38 μm	1318697-2	1366044-1	

另外可以提供连续料带的端子




# PIDG 绝缘端子及接头

- 特点**
- 大部分产品提供小包装和散装
  - 工作温度：最高 105° C
  - 工作电压：最高 300V
  - 绝缘护套材质：尼龙，符合 UL94V-2
  - 端子主体材质：高导电铜合金，镀锡
  - 产品符合 UL 标准 E13288 和 CSA 标准 LR7189

- 优势**
- 高导电铜合金并镀锡确保了产品的可靠性和耐腐蚀能力
  - 线径标识刻在端子上
  - 内部多重沟槽设计确保在压接后保持更高的保持力和电气性能
  - 端子绝缘护套确保在电线任意方向完全时不损伤导线导体和绝缘层
  - 端子绝缘护套以不同的颜色区分不同的导体线径规格

- 应用**
- 控制柜，开关柜工程应用
  - 设备安装，调试，维修

环形绝缘端子 用于柜体内接地	铲型绝缘端子 用于连接栅栏式端子，开关，电源或继电器	针型绝缘端子 用于连欧式端子，开关，电源或继电器	刀型绝缘端子 用于检测电路
			
对接接头 用于两条电线的永久连接	SHUR 圆形公插针 SHUR 圆形母插针 用于两条电线的可插拔连接	FASTON 快插端子 用于两条电线的可插拔连接	管型端子 用于连欧式端子，开关，电源或继电器
		直线母端子 	单线型 
		旗形母端子 	双线型 
		母端子插片混合型 	
		插片 	

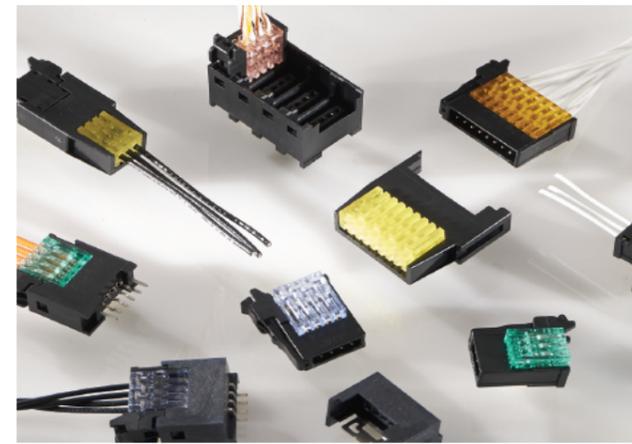


# RITS 连接器


- 特点**
- 可以用一般工具压接
  - 小间距（2.0mm）连接器
  - 3-8 位数
  - 有颜色的塑胶外壳对应不同尺寸的线径
  - 符合 UL 认证
  - 最大 3A 电流 32V 电压

- 优势**
- 端双触点设计确保高可靠性
  - 公母对插后有锁定
  - 可以现场用一般工具压接，灵活方便，两步轻松完成。


- 应用**
- 传感器连接
  - 柜体内线到线的连接

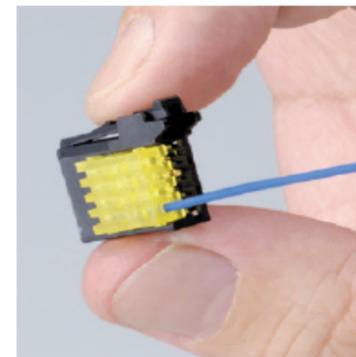

**第一步**  
根据电线外径选择合适的产将电线一根根逐次插入连接器的导向孔中。

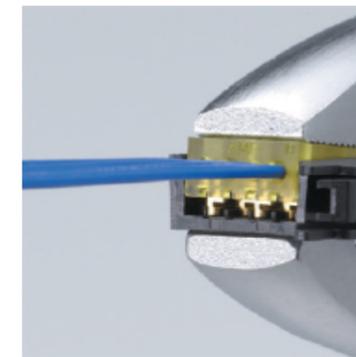



**第二步**  
当所有电线都插入到位后，用一般工具将插入电线的导块压入连接器

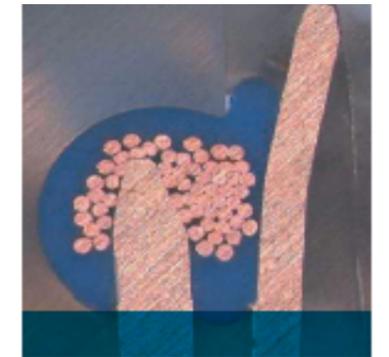

**完成**  
完成连接器的插针和电线导体的完美结合。

## RITS 连接器

颜色	适用电线外径 (mm)	位数	公端			母端				
			产品料号	A	B	C	产品料号	A	B	C
橙色	0.6-0.9	3	3-1473562-3	14.1	18.5	6.0	无	13.8	23	6.0
红色	0.9-1.0		1-1473562-3				1-1746741-3			
黄色	1.0-1.15		1473562-3				1746741-3			
蓝色	1.15-1.35		2-1473562-3				2-1746741-3			
绿色	1.35-1.6		4-1473562-3				4-1746741-3			
橙色	0.6-0.9	4	3-1473562-4	16.1	18.5	6.0	无	15.8	23	6.0
红色	0.9-1.0		1-1473562-4				1-1746741-4			
黄色	1.0-1.15		1473562-4				1746741-4			
蓝色	1.15-1.35		2-1473562-4				2-1746741-4			
绿色	1.35-1.6		4-1473562-4				4-1746741-4			
橙色	0.6-0.9	6	3-1473562-6	20.1	18.5	6.0	无	19.8	23	6.0
红色	0.9-1.0		1-1473562-6				1-1746741-6			
黄色	1.0-1.15		1473562-6				1746741-6			
蓝色	1.15-1.35		2-1473562-6				2-1746741-6			
绿色	1.35-1.6		4-1473562-6				4-1746741-6			
橙色	0.6-0.9	8	3-1473562-8	24.1	18.5	6.0	无	23.8	23	6.0
红色	0.9-1.0		1-1473562-8				1-1746741-8			
黄色	1.0-1.15		1473562-8				1746741-8			
蓝色	1.15-1.35		2-1473562-8				2-1746741-8			
绿色	1.35-1.6		4-1473562-8				4-1746741-8			

## RITS 分线连接器 (2 个方向)

空中对接式			面板安装式		
位数	产品料号	产品料号	位数	产品料号	产品料号
3	1473571-3	5-1473571-3	3	5-1473571-3	
4	1473571-4	5-1473571-4	4	5-1473571-4	
6	1473571-6	5-1473571-6	6	5-1473571-6	
8	1473571-8	5-1473571-8	8	5-1473571-8	

## RITS 分线连接器 (4 个方向)

空中对接式			面板安装式		
位数	产品料号	产品料号	位数	产品料号	产品料号
3	1473574-3	5-1473574-3	3	5-1473574-3	
4	1473574-4	5-1473574-4	4	5-1473574-4	




## 工业 RJ45 连接器

- 特点**
- 可以现场安装，安装无须工具
  - 适合工业千兆以太网 Cat 5e 应用
  - IP20,IP67 防护等级
  - 额定电压 24VDC / 0.5A
  - 配有 4 芯或 8 芯标准网线  
符合 IEC60603-7-1 标准

- 应用**
- 控制柜内以太网连接

- 优势**
- 采用金属锁扣，抗震性能显著
  - 新版本最高可支持 Cat 6A 标准及 Cat 6A 网线
  - 直线出线方向和 45 度出线方向两种选择


## 工业 RJ45 现场接线插头组件

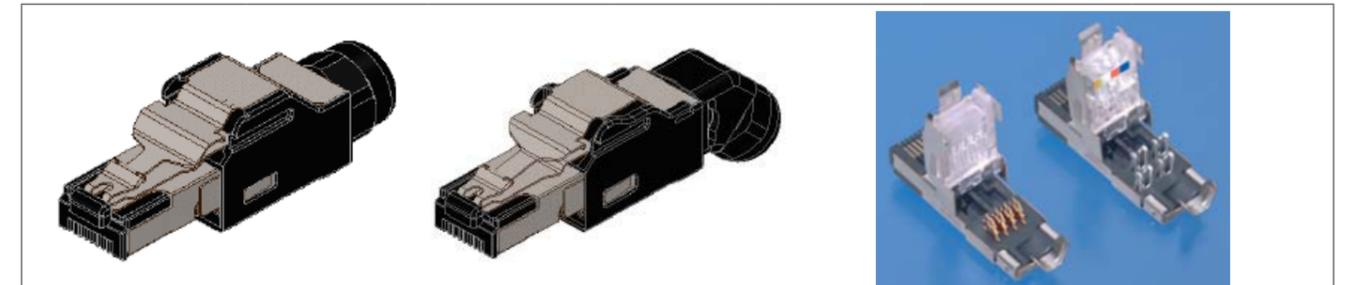

产品料号及订货代码	位数	通讯速度	支持最大线径	出线方向	支持最大电缆外径 mm	推荐网线
1903526-1	4	Cat 5e	AWG 22	直线	6.5	1939707-1 1981897-1
1903527-1	8	Cat 5e	AWG 26	直线	6.5	1939708-1
1987236-1	4	Cat 5e	AWG 22	45 度	6.5	1939707-1 1981897-1
1987236-3	8	Cat 5e	AWG 26	45 度	6.5	1939708-1
2120892-1	8	Cat 6A	AWG 22	直线	8.0	CAT6A 网线

## 工业以太网网线

产品型号及订货编号	产品描述	屏蔽规格	电缆外径 mm	外被材质特性	外被颜色
1939707-1	四芯 (AWG 22) 单股线	镀锡软铜线编织	6.5	PVC	绿色
1981897-1	四芯 (AWG 22) 7 芯多股线	镀锡软铜线编织	6.5	PVC	绿色
1939708-1	八芯 (AWG 26) 7 芯多股线	镀锡软铜线编织	6.5	PVC	绿色
2264016-3	八芯 (AWG 24) 单股线	铝箔 + 引流线	6.1	PVC	白色
2264020-3	八芯 (AWG 24) 单股线	铝箔 + 引流线	6.1	PVC VW-1 阻燃	灰色
2264072-1	八芯 (AWG 24) 单股线	铝箔 + 引流线	6.1	LSZH 低烟无卤	灰色

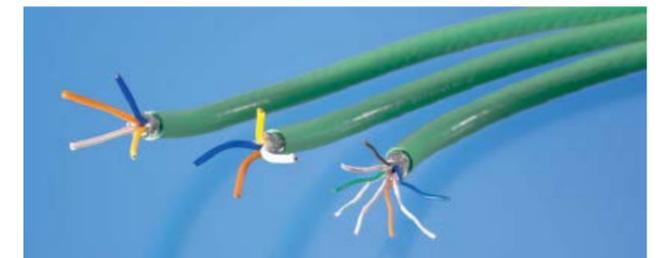



中国产品信息中心 (PIC) +86 (0) 400-820-6015  
**TE.com**

1-1773899-8 09/2017© 2017 TE Connectivity Ltd. 及其下属公司版权所有。

TE Connectivity 和 TE connectivity (logo) 均为商标。其他标识、产品和 / 或公司名称可能是各自所有者的商标。

本手册中的信息, 包括为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表, 据信为准确的信息。但是, TE Connectivity 不对本信息的准确性或完整性做出任何保证, 并且不对该信息的使用承担任何责任。